




BOGE BLUEKAT

Liefermenge: 3,95–6,48 m³/min, 139–229 cfm;
Druckbereich: 8–13 bar, 115–190 psig;
Antriebsleistung: 30–37 kW, 40–50 PS




BOGE BLUEKAT: So sicher und so günstig kann ölfreie Druckluft sein!


ABSOLUT SICHER: DAS BLUEKAT PRINZIP

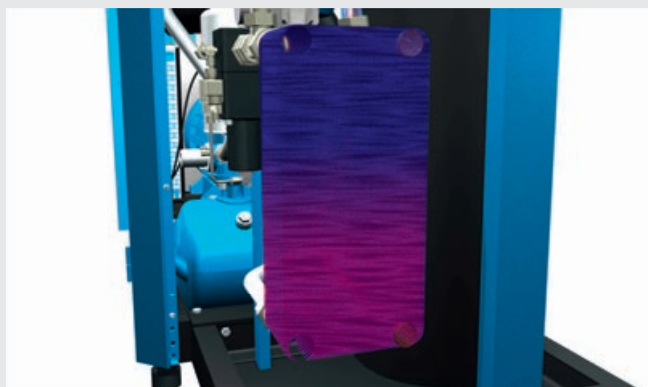

1. Die Druckluft wird auf 200 °C vorgeheizt.

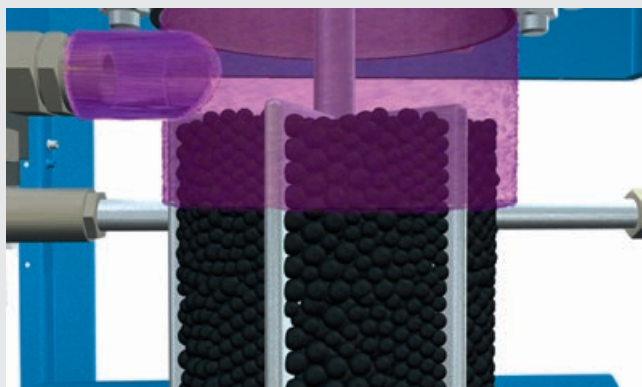

2. Die vorgeheizte Luft strömt in den integrierten BOGE Converter.

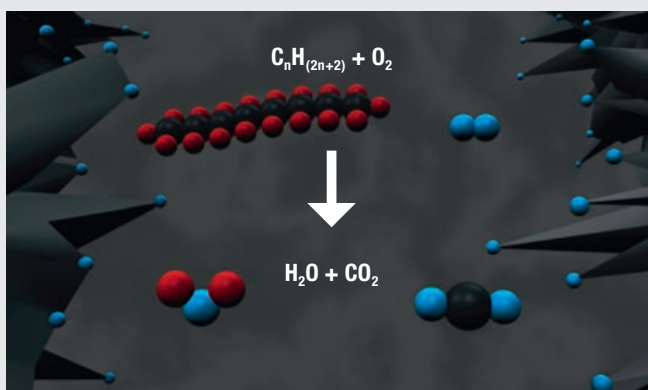

3. Durch das katalytische Material im Converter oxidiert Kohlenwasserstoff zu H_2O und CO_2 .



4. Die produzierte BOGE Luft ist ölfrei nach der höchsten Klasse 0.



ÖLFREIE DRUCKLUFT, WASSERKLARES KONDENSAT: VOM TÜV SÜD GEPRÜFT

Die BOGE BLUEKAT Modelle arbeiten mit integriertem Converter. Dieser oxidiert zuverlässig Kohlenwasserstoff (Öl) zu Wasser und CO_2 . Es entstehen also keine Rückstände, die zu reinigen oder zu warten sind. Da der Converter über einen Überlastschutz verfügt, kann er nicht überfahren werden. Ein Öldurchbruch, wie bei falsch ausgelegten Filtern, ist ausgeschlossen. **Das Ergebnis: ölfreie Druckluft der Klasse 0 und wasserklares Kondensat. Absolut sicher und vom TÜV SÜD geprüft.**



Mehr Informationen und eine Produktanimation finden Sie unter www.boge.de/bluekat – oder einfach den QR-Code scannen!

BOGE BLUEKAT: Eine Ölfrei-Klasse für sich. Mit den Schraubenkompressoren der BOGE BLUEKAT Reihe produzieren Sie ölfreie Druckluft der Klasse 0 und sparen sich dazu noch die Kondensat-Entsorgung. Das Prinzip ist, unabhängig von der Qualität der Ansaugluft, absolut sicher und im Vergleich mit herkömmlichen ölfreien Schraubenkompressoren unschlagbar preisgünstig. Ideal für sensible industrielle Einsatzbereiche, die ölfreie Druckluft sicher und smart herstellen wollen.

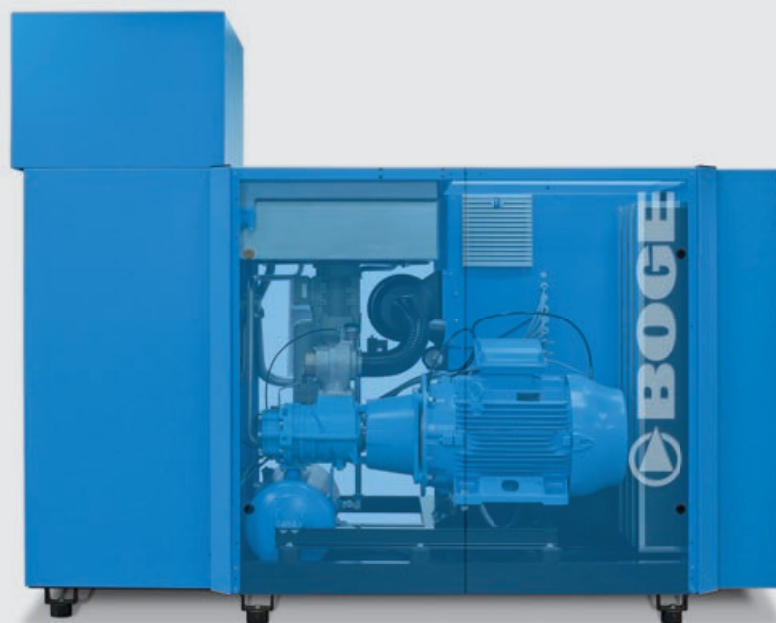

Klasse 0

ABSOLUT ÖLFREI

Die BOGE BLUEKAT Modelle haben einen integrierten Converter, der Öl in der Druckluft zuverlässig zu Kohlendioxid und Wasser oxidiert. Die produzierte Druckluft ist ölfrei nach ISO 8573-1 Klasse 0 – vom TÜV SÜD geprüft und bestätigt. An jeder Stelle im Gesamtprozess tritt ausschließlich ölfreies Kondensat auf.



ABSOLUT SICHER

Das Converter-Prinzip steht für absolut sichere ölfreie Druckluft. Der Converter hat einen Überlastschutz und kann nicht überfahren werden. Anwender aus der Pharma-, Chemie-, Halbleiter- oder Lebensmittelindustrie sind somit auf der sicheren Seite!



Effizienz

ABSOLUT EFFIZIENT

Neueste BOGE IE3-Motoren sorgen für einen effizienten Antrieb aller BOGE BLUEKAT Modelle. Unter den angebotenen Maschinen ist auch ein frequenzgeregeltes Modell, das die Drehzahl von Antriebsmotor und Verdichterstufe flexibel dem Bedarf anpasst. Effizienter kann ein Kompressor kaum arbeiten!



ABSOLUT GÜNSTIG

Mit dem BOGE BLUEKAT Prinzip sparen Sie gleich in mehrfacher Hinsicht: Sie benötigen keine aufwendige Filtertechnik mehr. Die kostspielige Kondensatentsorgung entfällt. Und wenn Sie zum deutlichen Preisvorteil in Anschaffung und Wartung noch die Energieersparnis des IE3-Motors hinzuzählen, werden Sie sehen: So günstig kann ölfreie Druckluft sein!

BOGE BLUEKAT MODELLE IM ÜBERBLICK

BOGE Typ	Höchst- druck		Effektive Liefermenge *		Nennleistung				Maße ¹⁾ schallgedämmt B x T x H mm	Maße ²⁾ superschallged. B x T x H mm	Druck- luft- aus- tritt	Gewicht schall- ged. kg	Gewicht super- schallged. kg
	bar	psig	m ³ /min	cfm	Haupt- antrieb		Lüfter- motor						
					kW	PS	kW	PS					
S 40-3 BLUEKAT	8	115	5,25	185	30	40	0,75	1,0	2270x960x1948	–	G 1¼	1178	–
	10	150	4,81	170	30	40	0,75	1,0	2270x960x1948	–	G 1¼	1178	–
	13	190	3,95	139	30	40	0,75	1,0	2270x960x1948	–	G 1¼	1178	–
SLF 40-3 BLUEKAT	8	115	1,30–5,31	46–187	30	40	0,75	1,0	2480x966x1948	–	G 1¼	1157	–
	10	150	1,30–4,75	46–168	30	40	0,75	1,0	2480x966x1948	–	G 1¼	1157	–
	13	190	1,30–4,01	46–142	30	40	0,75	1,0	2480x966x1948	–	G 1¼	1157	–
S 50-3 BLUEKAT	8	115	6,48	229	37	50	0,75	1,0	–	2270x960x1948	G 1¼	–	1358
	10	150	5,80	205	37	50	0,75	1,0	–	2270x960x1948	G 1¼	–	1358
	13	190	4,96	175	37	50	0,75	1,0	–	2270x960x1948	G 1¼	–	1358

* Liefermenge der Gesamtanlage nach ISO 1217, Anhang C, bei 20 °C Umgebungstemperatur und jeweiligem Druck. Emissions-Schalldruckpegel nach DIN EN ISO 2151: 2009 ab 68 dB(A).

¹⁾ ansaugseitig superschallgedämmt ²⁾ ansaug- und druckseitig superschallgedämmt

BOGE KOMPRESSOREN

Otto Boge GmbH & Co. KG

Postfach 10 07 13 · 33507 Bielefeld

Otto-Boge-Straße 1–7 · 33739 Bielefeld

Fon +49 5206 601-0 · Fax +49 5206 601-200

info@boge.de · www.boge.de